


PREXTHERM RSW (1250-3600 kW)

Bruk av det klassiske konstruksjonsprinsipp med vendeblamme, et stort areal til brennkammer og varmeveksler og en effektiv isolering, gir en ytterst effektiv kjele i et moderne design, som også gir lett adgang for service.

Brennkammerets spesielle utforming med et lite over-trykk, som sikrer en turbulent og riktig gjennomstrømning av rør-veksleren, som gir en ytterst effektiv utnyttelse av varmen (93%) er sikret en jevn varmeoverførsel uten varmespenninger i stålet.

Kjelene leveres som en samlet kjelekropp i en kraftig stålramme, ferdig mantlet med rustfritt stål. Instrument-panelet plasseres på høyre eller venstre side. Dessuten leveres en komplett instrumentering bestående av separat innstillbare driftstermostater til 2 trinn. Dermed kan kjelens effektivitet hele tiden optimeres til et eventuelt skiftende varmebehov.

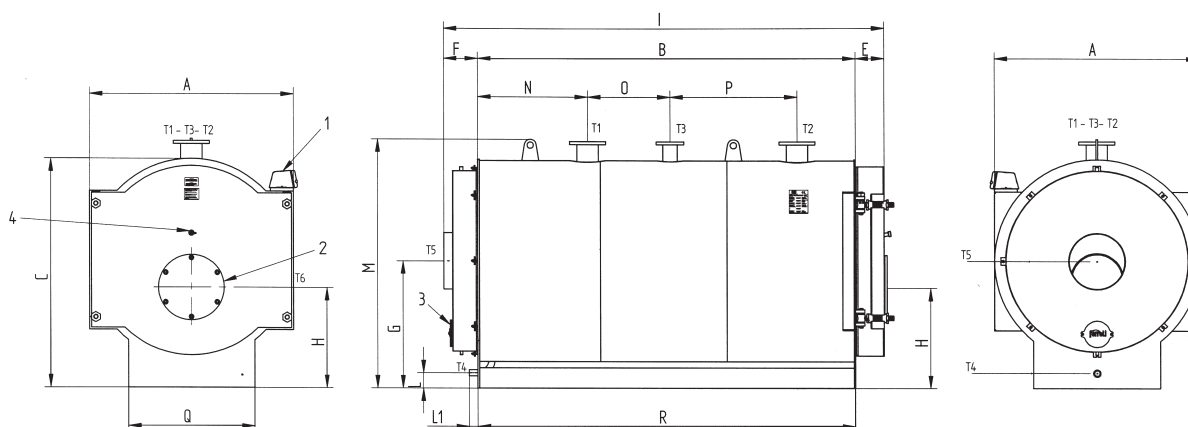

- 1 Kontrollpanel
- 2 Festeplate for brennerflens
- 3 Rengjøringsluke i røkgass kasse
- 4 Seglass / inspeksjonsglass

- T1 TUR / til varmeanlegg
- T2 RETUR / fra varmeanlegg
- T3 Tilkobling for ekspansjonskar
- T4 Avtapping
- T5 Røkrørstilkobling
- T6 Festeplate for brennerflens

PREXTHERM RSW			1250	1480	1890	2360	3000	3600
Heat output	min	kW	813	962	1229	1535	1950	2340
	max	kW	1250	1480	1890	2360	3000	3600
Heat input	min	kW	884	1046	1336	1668	2120	2544
	max	kW	1359	1608	2054	2565	3260	3913
Total boiler capacity		l	1270	1363	2000	2153	3142	3276
Water side pressure drop	10°C	mbar	86	110	100	150	145	200
	15°C	mbar	36	54	45	70	65	90
	20°C**	mbar	25	32	29	42	45	61
Flue gas side pressure drop		mbar	6,5	6,8	7	7,2	7,5	7,8
Maximum operating pressure		bar	6	6	6	6	6	6
Dry weight		kg	1835	2035	2755	3110	4170	4680
FITTINGS	T1-T2	UNI 2278 PN16	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200
	T3		DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125
	T4		1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
	T5	øe mm	400	400	450	450	500	500
DIMENSIONS	A	mm	1430	1430	1660	1660	1850	1850
	B	mm	2460	2710	2724	3014	3366	3666
	C	mm	1580	1580	1810	1810	2000	2000
	E	mm	233	233	243	243	253	253
	F	mm	274	274	274	274	274	274
	G	mm	890	890	1005	1005	1100	1100
	H	mm	715	715	790	790	850	850
	I	mm	2967	3217	3241	3531	3893	4193
	L	mm	120	120	120	120	120	120
	L1	mm	71	71	69	69	67	67
	M*	mm	1738	1738	1968	1968	2158	2158
	N	mm	762	812	814	864	866	866
	O	mm	500	550	550	650	1000	1000
	P	mm	700	850	850	1000	1000	1000
	Q*	mm	1000	1000	1000	1000	1170	1170
	R*	mm	2420	2670	2684	2974	3326	3626

Produkt:

Varenr:

Kode:

Pris:

Ferroli Prextherm RSW 1250
 Ferroli Prextherm RSW 1480
 Ferroli Prextherm RSW 1890
 Ferroli Prextherm RSW 2360
 Ferroli Prextherm RSW 3000
 Ferroli Prextherm RSW 3600

0Q2KMOXA
 0Q2KOOXA
 0Q2KSOXA
 0Q2KUOXA
 0Q2KVOXA
 0Q2KWOXA

